



## Stații dedurizare apă



### Stații de dedurizare Soft Simplex C




#### Parametri de lucru:

Presiune: 2 - 6 bari  
 Temperatura apă: +4 ...+30° C  
 Temperatură ambientală: +5...+40 °C  
 Umiditate relativă: max 80%  
 Conexiune: 1”  
 Tensiune: 230V, 50 Hz  
 Putere: 10 W

#### Parametrii apei de alimentare:

Pentru o bună funcționare a stațiilor calitatea apei la intrarea în acestea trebuie controlată din punct de vedere al conținutului de:

Duritate maximă: 42dH  
 Fier maxim: 0,2 mg/l  
 Mangan maxim: 0,05mg/l

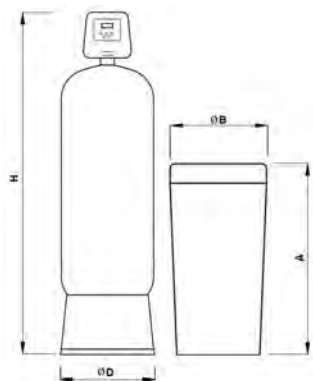

Reduc duritatea din apă eliminând riscul depunerilor de calcar.

Tip	Debit maxim [m <sup>3</sup> /h]	Material filtrant [l]	Rezervor sare [kg]	Capacitate ciclica = m <sup>3</sup> x °G	Cod
SOFT 75 SIMPLEX	3,5	75	115	225	AQUA09111075035
SOFT 100 SIMPLEX	4,0	100	155	300	AQUA09111100040
SOFT 125 SIMPLEX	5,0	125	155	375	AQUA09111125050
SOFT 175 SIMPLEX	6,0	175	290	525	AQUA09111175060
SOFT 225 SIMPLEX	7,0	225	290	675	AQUA09111225070

\* - produs pe bază de comandă

#### Avantaje:

Stațiile de dedurizare Soft Simplex C sunt echipamente fiabile de înaltă calitate dotate cu vană și rășină DOWEX™-HCRS/S care prin eliminarea durității apei:

- reduc consumul de detergenți;
- reduc consumul de energie;
- mențin sau prelungesc durata de viață a instalațiilor, a mașinii de spălat rufe sau vase, a centralei termice sau boilerului etc;
- elimină costurile cu reparațiile generate de daunele provocate de duritatea apei;
- previn albirea bateriilor, chiuvetelor și a obiectelor sanitare în contact cu apa.

#### Atenție!

- Stațiile au nevoie de conectare la canalizare.
- Proiectate pentru a fi montate în incinte protejate de îngheț, temperaturi excesive.
- Vor fi folosite NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.
- Unde apa este nesigură din punct de vedere microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscută, este necesară o analiză a apei precum și dezinfectarea instalației și a sursei de apă. În această situație se recomandă contactarea unui specialist.

Tip	H [cm]	øD [cm]	A [cm]	ø B [cm]	Masa [kg]	Cod
SOFT 75 SIMPLEX	158,5	33,5	87,5	46,0	79	AQUA09111075035
SOFT 100 SIMPLEX	186,0	37,0	95,0	51,6	105	AQUA09111100040
SOFT 125 SIMPLEX	189,0	41,5	95,0	51,6	129	AQUA09111125050
SOFT 175 SIMPLEX	190,5	49,5	127,5	74,0	187	AQUA09111175060
SOFT 225 SIMPLEX	190,5	56,0	127,5	74,0	231	AQUA09111225070

\* - produs pe bază de comandă