

Valrom Industrie SRL

 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

FISA TEHNICA

GARNITURI PENTRU RACORD CAMINE <KompactKIT> (DNxd)


1. Domeniu de utilizare

- Ca element de etansare la trecerea prin camine avand peretele cu grosimea de 6÷15mm.



2. Caracteristici tehnice

- Dimensiuni:

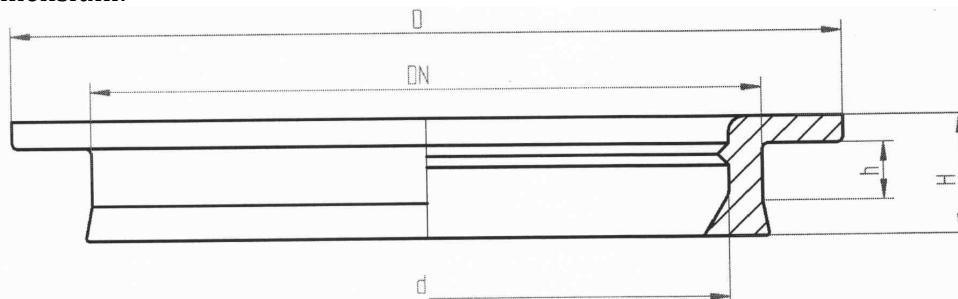

Diametru teava racord mm	Diametru freza gaurire mm	D mm	DN mm	d mm	h mm	H mm	Cod articol	OBS
20	32	48	34	20	10	20	47901850110	
25	40	56	42	24	10	20	47901850111	
32	40	56	42	31	10	20	47901850112	
40	64	84	64	38	10	20	47901850113	
50	64	80	64	49	10	20	47901850124	
63	73	100	76	63	12	22	47901850115	
92	102	132	102	88	12	20	47901850116	
110	121	150	121	109	10.5	22	47901850117	
110	121	150	121	109	20.5	32	47901850017	*lata
125	140	170	140	123	10	22	47901850118	
160	177	210	176	158	13.5	25	47901850119	
160	177	210	176	158	23.5	35	47901850019	*lata
200	212	240	210	200	20	30	47901850150	#

* pentru caminele KompactKIT cu perete triplustrat

pentru racordare la zonele de intrare de la baza caminelor de vizitare KompactKIT

- Material: cauciuc vulcanizat

Caracteristica	UM	Valoare	Metoda de incercare
Duritate, Shore A	unitati	60 ± 5	ASTM D 2240
Rezistenta la tractiune	MPa	min. 9	SR ISO 37
Alungire la rupere	%	min. 300	SR ISO 37
Modul la alungire 300%	MPa	min. 3	SR ISO 37
Alungire remanenta, 72 ore la 70°C	%	max. 20	SR ISO 37

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Produsul poate fi depozitat maxim 3 luni.
- Depozitarea trebuie facuta la temperaturi intre 5÷25°C, ferit de razele solare.

4. Garantie si durata de utilizare

- Garantie 2 ani de la data livrării.
- Durata estimata de utilizare este de 15 ani.

5. Punere in opera

<p>Se gaureste peretele folosind freza cu diametru corespunzator garniturii de etansare. Se debavureaza si se curata.</p>	<p>Se utilizeaza lubrifiant pentru usurinta montajului. Se monteaza garnitura de racord.</p>	<p>Se trece teava prin garnitura de etansare</p>