



Stații carbune activ

Stație cu carbune activ din coajă de nucă de cocos Simplex CAN



Parametri de lucru:

Presiune: 3 - 6 bari
 Temperatura apă: +4 ...+23° C
 Temperatură ambientală: +5...+40 °C
 Umiditate relativă: max 80%
 Gradul de prefiltrare: 100 μm
 Conexiune: 1”
 Tensiune: 230V, 50 Hz
 Putere: 3 W

Stația cu carbune activ din coajă de nucă de cocos SIMPLEX CAN este utilizată pentru reducerea din apă a concentrației de clor rezidual liber și a compușilor secundari care apar ca rezultat al clorinării, a concentrației compușilor organici și pentru îmbunătățirea gustului și mirosului.

Tip	Debit nominal [m³/h]	Material filtrant [kg]	Consum de apă la spalare [m3]	Debit spalare [m3/h]	Cod
COCO 25 SIMPLEX CAN	0,6	25	0,2	46	AQUA09320025006


Caracteristici:

- Recomandat pentru apa de la sistemul public de alimentare dar și pentru apa de puț.
- Corectează gustul și mirosul, reține materie organică și poluanți precum pesticide, produse petroliere etc.
- Se montează la punctul de intrare/ alimentare (POE ex: intrarea în casă a sistemului de alimentare cu apă) și poate genera apa de consum pentru întregul obiectiv.

În aceste sisteme mediul filtrant se regenerează/curăță cu flux in contracurent, proces controlat de vana automată.

Atenție!

- Stațiile au nevoie de conectare la canalizare.
- Proiectat pentru a fi montat în incinte protejate de îngheț, temperaturi excesive.
- Vor fi folosite NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.
- Acolo unde apa este nesigură din punct de vedere microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscută, este necesară o analiză a apei precum și dezinfectarea instalației și a sursei de apă. În această situație se recomandă contactarea unui specialist.

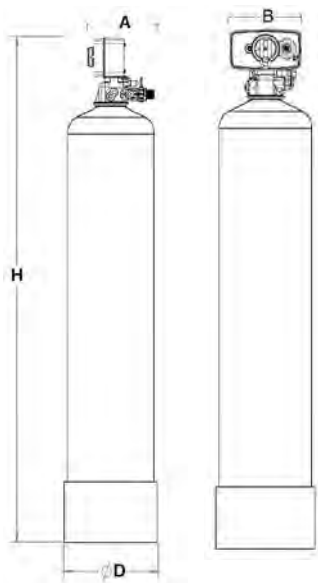

Tip	H [mm]	ØD [mm]	A [mm]	B [mm]	Cod
COCO 25 SIMPLEX CAN	1520	315	193	197	AQUA09320025006