


CLAPETA <KompactKIT> ANTIRETUR CU INCHIZATOR

Cod articol	Denumire
12003031250	CLAPETA <KompactKIT> ANTIRETUR D.125 CU INCHIZATOR
12003072000	CLAPETA <KompactKIT> ANTIRETUR D.200 CU INCHIZATOR

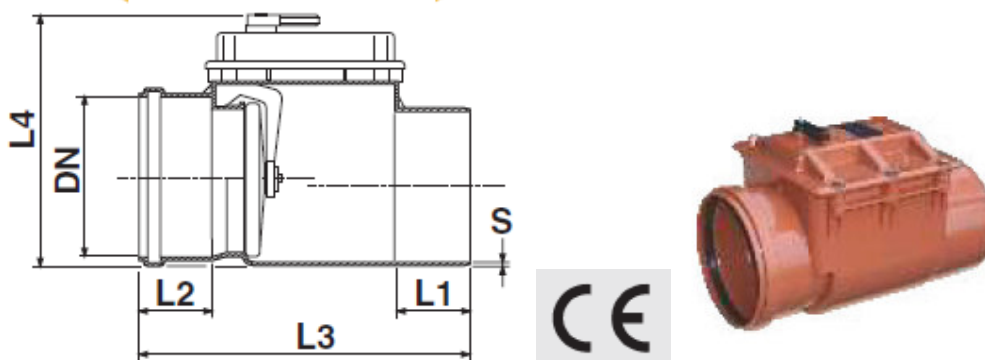


DN (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
125	4.0	68	65	318	230
200	4.5	100	86	451	300

Clapetele antiretur sunt conforme cu norma EN13564.

Clapetele antiretur sunt certificate de catre institutul german LGA si corespund urmatoarelor performante:

- Curgere garantata prin deschiderea clapetei la o presiune de minim 0.005 bar
- Dupa 600 cicluri la temperaturi variabile (60 secunde la 75°C si 60 sec la 15°C)
- Eficienta clapetelor antiretur este dovedita dupa 35 cicluri de debit refulat de durata variabila de la 5 la 10 minute si presiune variind de 0.01-0.5 bar
- Etanseitatea corpului clapetei a fost testata la o presiune de 0.5 bar
- Racordurile de intrare si iesire sunt in conformitate cu EN1401 si EN1329.

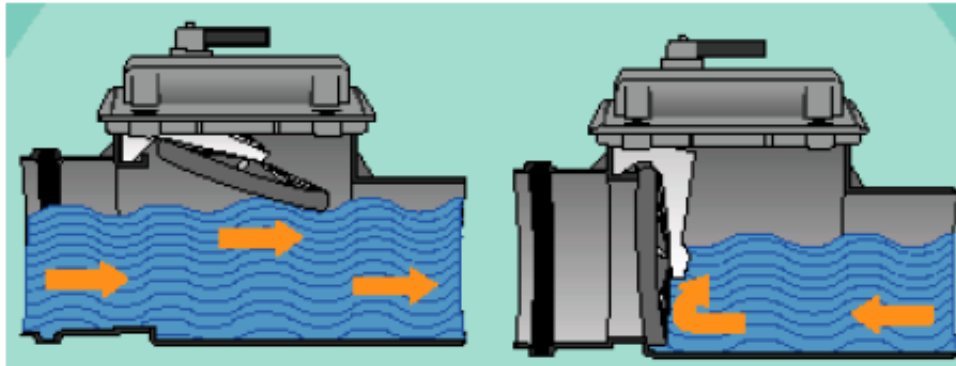

Functionare Normala

Blocarea Refularii

DESCRIERE



Capac de inspectie

Etansarea garantata de garnitura plata.
Testat la 5 metri coloana de apa.

Suport glisant intern pentru clapet

Realizat din tehnopolimer.

Ideal pentru absorbtia impactului si rezistent la indoire.

Toate componentele sunt demontabile pentru intretinerea periodica.


Garnitura clapet

Profil buza-dubla pentru asigurarea unei etansari optime.

Forma interioara

Construit in cascada.

Nu se reduce sectiunea de curgere.

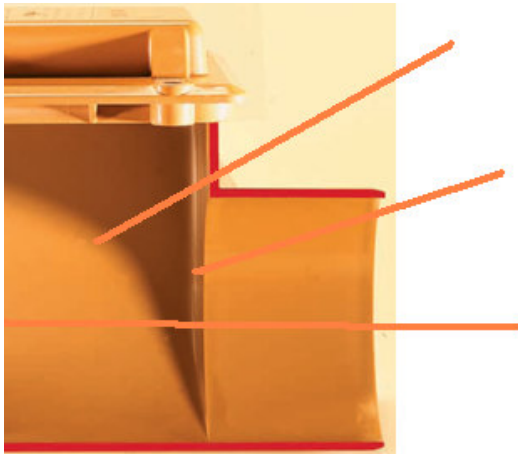

Corpul

Din PVC rigid de injectie turnat cu nervuri in structura.

Mufa de intrare cu garnitura inelara din elastomer. Iesire pe cep.

Ambele, intrarea si iesirea, intrunesc cerintele standardelor internationale pentru imbinarea cu tevi de canalizare.

Camera de inspectie

Profilul interior special proiectat incat sa se evite intreruperea curgerii (nu se ingusteaza sectiunea transversala de curgere). Acces total pentru curatirea tevii sau tragere.

Clapeta din plastic

Turnata din PVC rigid de injectie
Complet detasabil pentru intretinere.

Garantie: 2 ani de la data facturii, cu conditia respectarii instructiunilor de utilizare.